





# K 250



**1** CAN BE USED VERTICALLY  
UTILIZZABILE IN VERTICALE

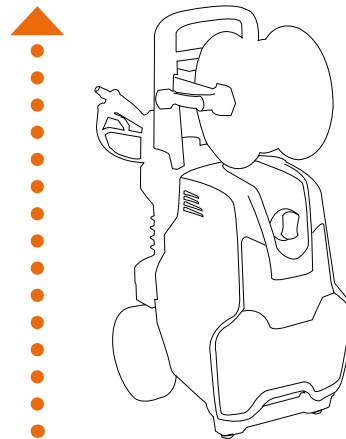

**2** CAN BE USED HORIZONTALLY  
UTILIZZABILE IN ORIZZONTALE

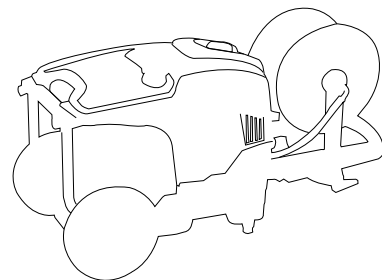

## GENERAL FEATURES

- Sturdy injection-moulded plastic casing
- Handy lance and gun storage
- Handle with supports for the power cable and delivery hose
- **Easy maintenance by simply removing the front casing**
- Big wheels (220 mm Ø) for easy movement up and down steps and over uneven ground
- Removable detergent tank with level that can be seen externally
- Detergent adjustment with filter
- Regulated low-pressure detergent suction
- Pressure gauge
- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected with paint
- Integrated professional pressure unloader valve
- **TotalStop**
- Self-priming pumps with **EASY-START** device on single-phase models
- Rotary switch
- Motor thermal cut-out

## CARATTERISTICHE GENERALI

- **Robuste carenature in materiale plastico stampato ad iniezione**
- **Pratico alloggiamento della pistola e della lancia**
- **Manico con supporti di cavo alimentazione e tubo mandata**
- **Facilità di manutenzione con la semplice rimozione della carenatura frontale**
- **Ruote di grandi dimensioni (Ø220mm) per una facile movimentazione su gradini e terreni accidentati**
- **Serbatoio detergente estraibile con livello visibile esternamente**
- **Regolazione detergente con filtro**
- **Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione**
- **Manometro di pressione**
- **Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura**
- **Valvola di regolazione pressione professionale integrata**
- **TotalStop**
- **Pompe autoadescanti dispositivo EASY-START modelli monof.**
- **Interruttore rotativo**
- **Protezione termica motore**
- **Uso professionale**

- COMET LW-K type pump with 3 integral ceramic pistons. Oil sight glass. Brass pump heads.
- Pompa COMET tipo LW-K 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio Testate in ottone.



- Removable detergent tank with externally visible level
- Serbatoio detergente estraibile con livello visibile esternamente



● **K250 Classic**



- Hose reel 15/20 m (for Extra models only)
- Avvolgitubo 15/20 m (solo per modelli Extra)



CODE CODICE	MODELS MODELLI	Electrical			Pressure		Capacity l/h	Power CV	Power kW	Tank l	Weight kg	Dimensions (L x W x H) cm
		Ph	V	Hz	bar	MPa						
9057 0002	K 250 10/150 M Classic	1	230	50	150	15,0	600	3,0	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0004	K 250 12/130 M Classic	1	230	50	130	13,0	720	3,0	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0006	K 250 11/160 M Classic *	1	230	50	160	16,0	660	3,5	3,3	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0008	K 250 13/190 T Classic	3	400	50	190	19,0	780	5,5	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0010	K 250 15/170 T Classic	3	400	50	170	17,0	900	5,5	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0012	K 250 11/210 T Classic	3	400	50	210	21,0	660	5,5	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0001	K 250 10/150 M Extra	1	230	50	150	15,0	600	3,0	2,9	3,5	50	54 x 44 x 99
9057 0003	K 250 12/130 M Extra	1	230	50	130	13,0	720	3,0	2,9	3,5	50	54 x 44 x 99
9057 0005	K 250 11/160 M Extra *	1	230	50	160	16,0	660	3,5	3,3	3,5	50	54 x 44 x 99
9057 0007	K 250 13/190 T Extra	3	400	50	190	19,0	780	5,5	5,0	3,5	50	54 x 44 x 99
9057 0009	K 250 15/170 T Extra	3	400	50	170	17,0	900	5,5	5,0	3,5	50	54 x 44 x 99
9057 0011	K 250 11/210 T Extra	3	400	50	210	21,0	660	5,5	5,0	3,5	50	54 x 44 x 99

\* requires 4 kW electricity supply - richiede rete elettrica da 4 kW



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD


CLASSIC		EXTRA	
	Gun GC 251 with protection <i>Pistola GC 251 con protezione</i>		Gun GH 301 with swivel <i>Pistola GH 301 con swivel</i>
		Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i>	
		Fan shape nozzle 15°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG</i>	
	10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10 m</i>		15 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 15 m</i>




# K 250



**1** МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
ВЕРТИКАЛЬНО

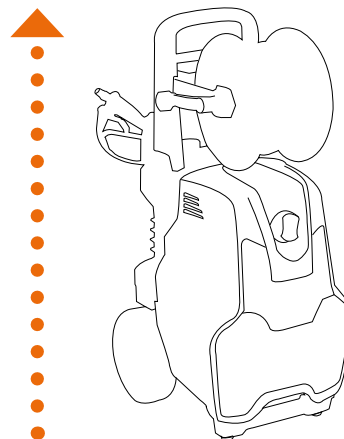

**2** МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
ГОРИЗОНТАЛЬНО

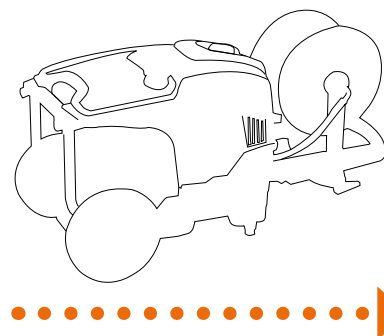

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочные картеры из штампованного инжекционного пластика
- Практичный отсек для размещения пистолета и наконечника
- Ручка с опорами для кабеля питания и шланга подачи
- **Простое техобслуживание, сняв передний картер**
- Колеса больших размеров (Ø220 мм) для облегчения перемещения по ступеням и неровной почве
- Съемный резервуар моющего средства с видимым снаружи уровнем
- Регулирование моющего средства с фильтром
- Всасывание моющего средства при низком давлении с регулированием
- Манометр давления
- 4-х полюсный двигатель (1400 оборотов/мин.), с усиленными характеристиками, защищенный окрашиванием
- Профессиональный интегрированный регулировочный клапан давления
- **TotalStop**
- Самовсасывающие насосы с устройством **EASY-START** для однофаз. моделей
- Ротационный переключатель
- Термозащита двигателя
- Профессиональное применение

- Насос Comet типа LW-K, 3 полностью керамических поршня. Индикатор уровня масла. Латунные торцевые части.



- Съемный резервуар моющего средства с видимым снаружи уровнем



### ● K250 Classic



- Наматыватель шланга 15-20 м (только для моделей Extra)



КОД	МОДЕЛЬ											
		Ph	V	Hz	бар	МПа	л/ч	л.с.	кВт	л	кг	(L x W x H) CM
9057 0002	K 250 10/150 M Classic	1	230	50	150	15,0	600	3,0	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0004	K 250 12/130 M Classic	1	230	50	130	13,0	720	3,0	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0006	K 250 11/160 M Classic *	1	230	50	160	16,0	660	3,5	3,3	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0008	K 250 13/190 T Classic	3	400	50	190	19,0	780	5,5	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0010	K 250 15/170 T Classic	3	400	50	170	17,0	900	5,5	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0012	K 250 11/210 T Classic	3	400	50	210	21,0	660	5,5	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0001	K 250 10/150 M Extra	1	230	50	150	15,0	600	3,0	2,9	3,5	50	54 x 44 x 99
9057 0003	K 250 12/130 M Extra	1	230	50	130	13,0	720	3,0	2,9	3,5	50	54 x 44 x 99
9057 0005	K 250 11/160 M Extra *	1	230	50	160	16,0	660	3,5	3,3	3,5	50	54 x 44 x 99
9057 0007	K 250 13/190 T Extra	3	400	50	190	19,0	780	5,5	5,0	3,5	50	54 x 44 x 99
9057 0009	K 250 15/170 T Extra	3	400	50	170	17,0	900	5,5	5,0	3,5	50	54 x 44 x 99
9057 0011	K 250 11/210 T Extra	3	400	50	210	21,0	660	5,5	5,0	3,5	50	54 x 44 x 99

\* требуется электрическая сеть 4 кВт



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

CLASSIC		EXTRA	
	Эргономичный пистолет		Пистолет с шарниром
		Наконечник с регулируемой струей	
		Форсунка с плоской струей 15° соединение 1/4" MEG	
	Резиновый шланг высокого давления 10 м		Резиновый шланг высокого давления 15 м

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ на стр. XX